

Ventapla


Espesor 0,8 • Peso Kg/ml 0,86 • Peso Kg/m² 8,60

El modelo VENTAPLA se monta con lamas planas ventanadas que se construyen con perfiles laminados en frío de gran consistencia y duración, se caracteriza por sus ventanillas rebordadas hacia el interior consiguiendo con ello una magnífica visión y acabado.


Su accionamiento puede ser manual o automático, con llave, pulsador o emisor a distancia.



Producto Certificado según norma:
UNE 13241-1:2004
UNE 12635.2002+AI:2009

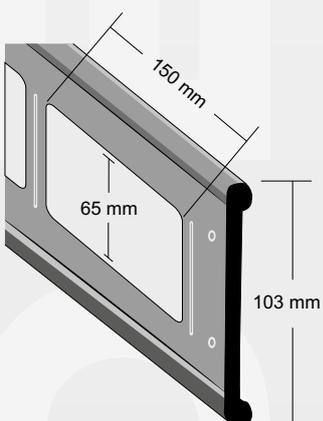

Guías

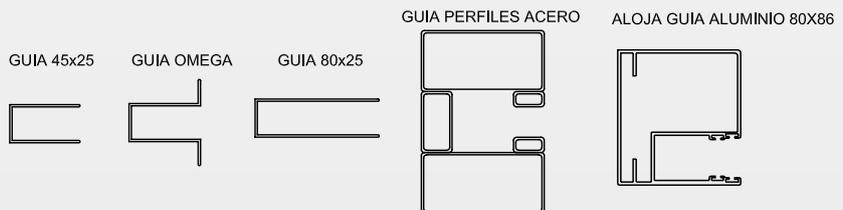

Acabados

