

Indusplá Espesor 0,8 • Peso Kg/ml 1,05 • Peso Kg/m² 10,5

El modelo INDUSPLA se monta con lamas planas monopared ciegas, construidas con perfiles laminados en frío de gran consistencia y duración, se caracteriza por su estética al ser plana y su seguridad.

Su accionamiento es manual o automático, con mando a distancia, llave o pulsador.


Recomendado para garajes, naves industriales y comercios



Producto Certificado según norma:
UNE 13241-1:2004
UNE 12635.2002+Al:2009



Guías

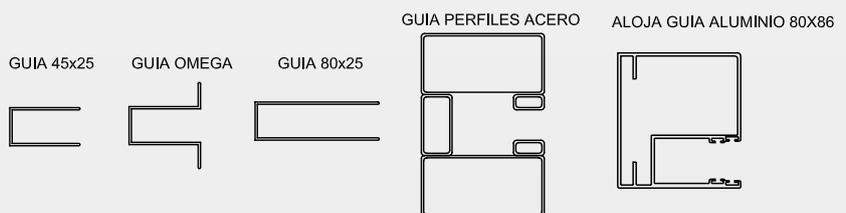

Acabados

